

FIREHUNTER

5000


Hydroscands nya brandsäkerhets slang är en kraftfull hydraul slang som tål extrema påfrestningar. FireHunter 5000 lämpar sig väl i krävande miljöer där applikationer är beroende av hydraulisk kraft vid nödsituationer som exempelvis brand.

Firehunter 5000 är därför en exemplarisk hydraul slang för applikationer i bland annat industrier, stålverk och gruvor.

Slangen har en innetub av syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi och en yttub av flambeständigt syntetiskt gummi. Firehunter 5000 är en spiralslang utrustad med fyra lager för att klara extremt höga tryck och temperaturer. Slangen är försedd med extra kraftigt yttergummi och ett lager med glasfiberförstärkning som inte fattar eld.

Konstruktion

Innetub:	Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi.
Yttertub:	Flambeständigt syntetiskt gummi.
Armering:	4 lager spiral.
Säkerhetsfaktor:	1:4
Media:	Olja, -40 °C till +100 °C
Armering:	Fyra spirallindande strålvireinlägg samt ett lager med glasfiberförstärkning.
Utförande:	Vävveklad. Röd med vit markering.

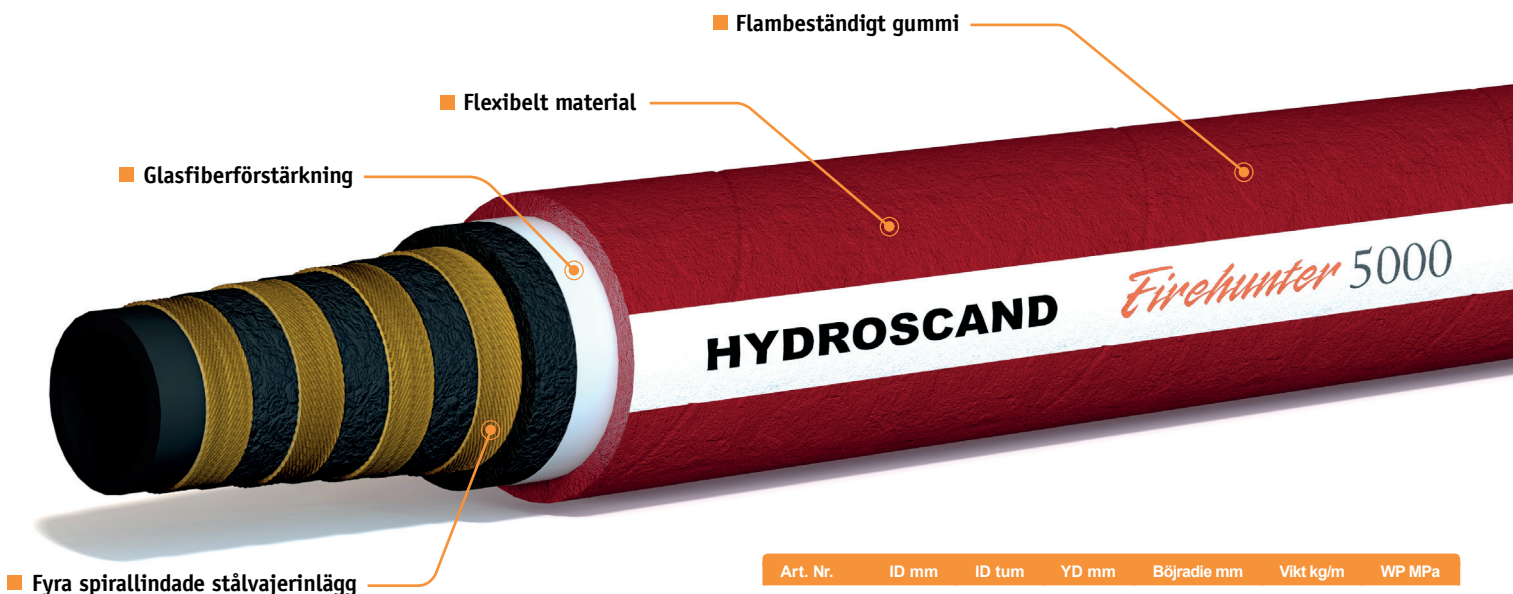

Art. Nr.	ID mm	ID tum	YD mm	Böjradie mm	Vikt kg/m	WP MPa
1023-00-08	13,0	1/2"	31,0	250	1.30	35
1023-00-12	19,0	3/4"	38,0	330	1.96	35



hydroscand.se