

FLAKLÅS- CYLINDRAR



En pneumatisk flaklåscylinder i noga utvalda material som tillsammans med den anpassade designen gör den väl lämpad för användning i tuffa miljöer.

Cylindern är försedd med en metallavskrapare för att hålla kolstången ren från exempelvis vägsmutts, is och annat som annars kan skada kolstångstättningen.

Metallavskraparen är tillverkad av mässing och kolstången av hårdförkromad AISI420B med en låsmutter i AISI304-material.

Gavlarna är specialbehandlade, vilket gör dem extra motståndskraftiga mot exempelvis vägsalt.

Materialen är noga utvalda för att även minimera de galvaniska strömmar som kan uppstå mellan olika material och legeringar.

NBR-tätning och fett har anpassats utifrån det temperaturområde som cylindern för flaklås skall arbeta inom. Cylindern är även försedd med justerbar ändlägesdämpning.

-20°C

eller

-40°C

■ Justerbar ändlägesdämpning

■ Rostfri och specialbehandlad infästning

■ Metallavskrapare i mässing

Ø80

eller


Ø100

■ Rostfri och hårdförkromad kolstång (AISI420B)

■ Kanigenbehandlade gavlarna



hydroscand.se

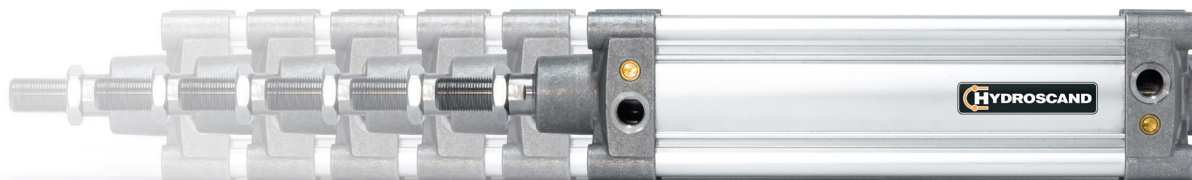

Finns i Ø80 eller Ø100.

320mm 250mm 200mm 160mm 125mm 100mm




Art nr Flakslåscylinder	Temperatur	Diameter i mm	Slaglängd i mm
C63MP2C080A0100GS	-20°C	Ø80	100
C63MP2C080A0125GS	-20°C	Ø80	125
C63MP2C080A0160GS	-20°C	Ø80	160
C63MP2C080A0200GS	-20°C	Ø80	200
C63MP2C080A0250GS	-20°C	Ø80	250
C63MP2C080A0320GS	-20°C	Ø80	320
C63MP2C100A0100GS	-20°C	Ø100	100
C63MP2C100A0125GS	-20°C	Ø100	125
C63MP2C100A0160GS	-20°C	Ø100	160
C63MP2C100A0200GS	-20°C	Ø100	200
C63MP2C100A0250GS	-20°C	Ø100	250
C63MP2C100A0320GS	-20°C	Ø100	320
C63MP2C080A0100ZS	-40°C	Ø80	100
C63MP2C080A0125ZS	-40°C	Ø80	125
C63MP2C080A0160ZS	-40°C	Ø80	160
C63MP2C080A0200ZS	-40°C	Ø80	200
C63MP2C080A0250ZS	-40°C	Ø80	250
C63MP2C080A0320ZS	-40°C	Ø80	320
C63MP2C100A0100ZS	-40°C	Ø100	100
C63MP2C100A0125ZS	-40°C	Ø100	125
C63MP2C100A0160ZS	-40°C	Ø100	160
C63MP2C100A0200ZS	-40°C	Ø100	200
C63MP2C100A0250ZS	-40°C	Ø100	250
C63MP2C100A0320ZS	-40°C	Ø100	320

-20°C

-40°C

TILLBEHÖR

	Art nr	Typ	Passar
1	CR4180	R-41-80 Bakre länkfäste	Ø80
2	CR41100	R-41-100 Bakre länkfäste	Ø100
3	CCH4180	C-H-41-80 Bakre svängfäste	Ø80
4	CCH41100	C-H-41-100 Bakre svängfäste	Ø100
5	CL4180	L-41-80 Svängfäste	Ø80
6	CL41100	L41-100 Svängfäste	Ø100
7	CZC80	ZC-80 Svängfäste	Ø80
8	CZC100	ZC-100 Svängfäste	Ø100
9	CGA80100	GA-80-100 Främre kullefäste	Ø80, Ø100
10	CG80100	G-80-100 Främre kolstängsgaffel	Ø80, Ø100
11	CS80	S-80 Axel	Ø80
12	CS100	S-100 Axel	Ø100

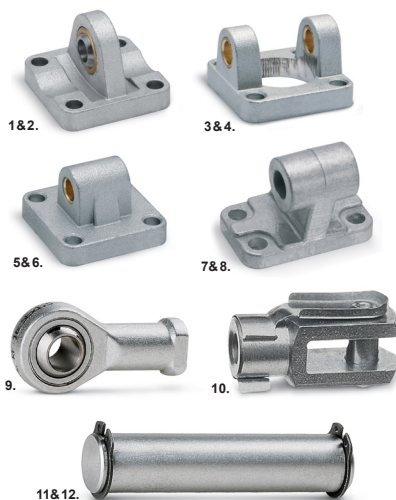

RESERVDELAR

	Art nr	Typ	Passar
1	C80607	Mässingsskrapare	Ø80, Ø100
2	C80401120	Låsring till mässingsskrapare	Ø80, Ø100
3	CK02R6380	Tätningssats	Ø80
4	CK02R63100	Tätningssats	Ø100



hydroscand.se