



UNIVERSAL EP1

CALCIUM EP1 SMÖRJFETT


18 kg 8258-73-18

SPECIFIKATIONER

- Utmärkt vattenbeständighet.
- Mycket bra korrosionsskydd.
- Brett användningsområde.
- Utmärkt skydd mot inträngning av fukt och smuts vilket ökar livslängden på komponenter.

BESKRIVNING

Vattenfritt kalciumförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fettet innehåller antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW-tillsatser. Förtjockningsmedlet, tillsammans med den speciella basoljeblandningen, gör produkten lämplig för smörjning av medelbelastade lager och i våta och korrosiva miljöer. Smörjfettet har utmärkt vidhäftning och vattenbeständighet. Universal EP1 är ett kvalitativt universalfett som kan användas i både industri- och fordonstillämpningar. Fettet är lämpligt för ett brett utbud av glid- och rullningslager.

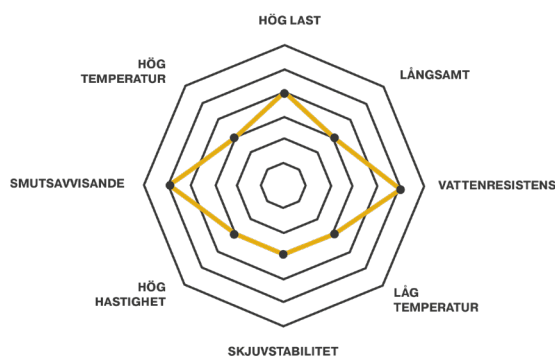

*MULTI-PURPOSE



TEKNISK DATA

Förtjockningsmedel		Vattenfritt kalcium
Basolja		Mineralolja
Textur		Slät
Kulör	Visuellt	Gulbrun
NLGI	ASTM D 217	1
Droppunkt	IP 396	> 140°C
Basoljeviskositet 40°C	ASTM D 7152	220 mm ² /s
Basoljeviskositet 100°C	ASTM D 7152	15 mm ² /s
Penetration 60 strokes	ISO 2137	310 - 340
4-kultest svetslast	DIN 51350:4	3000N
Water resistance at 90°C	DIN 51807:1	0
Water wash out 79°C	ISO 11009	< 10 %
Emcor salt water	ISO 11007	≤ 2 - 2
Flow Pressure at -40°C	DIN 51805	< 1400 mbar
FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)	DIN 51821	F50 ≥ 100h
Densitet	IP 530	900 kg/m ³
Temperaturområde		-30°C till +120°C

HYDROSCAND AB

Bogårdsvägen 43, 128 62 Sköndal, Sweden • Tel: +46 8 555 990 95 • E-mail: support@hydroscand.se